


WX502

Duvar Hoparlörü

Kullanım Kılavuzu

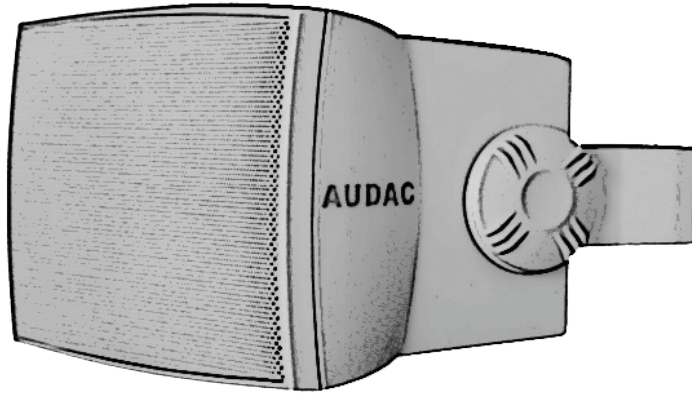

www.audac.eu

WX502'nin Kurulumu

Hoparlörün montajı

Verilen montaj aparatı sayesinde hoparlör dikey veya yatay olarak montajlanabilir. Hoparlörü istediğiniz yere montajlamanız için montaj aparatı hoparlörden çıkartılmalıdır. Bu hoparlörün her iki yanındaki vidaları gevşeterek yapılır.

Bunu yaptıktan sonra montaj delikleri belirtilmelidir. Hoparlörün sağlam şekilde montajlanması için daima iki vidayla sıkıştırılmalıdır. Montaj deliklerinin yeri montaj pozisyonunun dikey veya yatay olmasına bağlıdır ve aralarında 162 mm'lik boşluk olur. Bundan sonra aparat istediğiniz yere montajlanabilir. Daima montaj yüzeyine uygun sıkılaştırıcı kullanın.

Aparat istenilen yere montajlandıktan sonra hoparlör aparata sabitlenebilir.

Hoparlörün bağlanması


Hoparlörü amplifikatör çıkışına bağlamak için arka tarafta iki bağlantı terminali sağlanmıştır. Daima siyah bağlantı terminalini amplifikatörün COM çıkışına ve kırmızı bağlantı terminalini amplifikatör çıkışının pozitif terminaline bağlayın.

Hoparlör kablolarını bağlarken polarite işaretlerine dikkat edin.

Güç ayarları

WX502 hoparlörün arka tarafında gömülü bir ayar vidası sağlanmıştır. Bu ayar vidasını kullanarak hoparlörün güç/empedansı 100 V (40 Watt, 20 Watt, 10 Watt) için 3 ayarlanabilir adım ve 8 standart düşük empedans uygulamaları için 1 adım olarak belirlenebilir.

- 1) 8 Ohm / 50 Watt
- 2) 40 Watt / 250 Ohm
- 3) 20 Watt / 500 Ohm
- 4) 10 Watt / 1000 Ohm

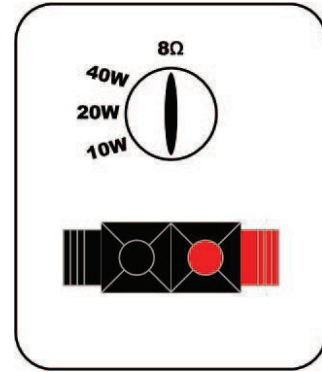

Hoparlör 70.7V işlemleri için bağlandığında yukarıdaki tabloda gösterilen güç yarı yarıya düşecektir ve 50V işlemleri için bağlandığında güç çeyreğe düşecektir.

İstenilen güç prizi seçildiğinde hoparlör kullanıma hazırdır.

Teknik Özellikler

RMS Gücü	50 W
Maks. Güç	100 W
Nominal Empedans	8 Ohm
Line transformer power tapings	250 Ohm / 40 W 500 Ohm / 20 W 1000 Ohm / 10 W
Ses basıncı 1W / 1m	87 dB
Ses basıncı maks. W / 1 m @ 8 Ohm	104 dB
Ses basıncı maks. W / 1 m @ 100V	102 dB
Frekans yanıtı -3 dB	90 Hz - 18 kHz
Frekans yanıtı -10 dB	70 Hz - 20 kHz
Geçiş frekansı	2500 Hz
Yatay kapsam	110°
Dikey kapsam	110°
Sürücüler	1" HF + 5 ^{1/4} " LF
Boyutlar (G x Y x D)	212 x 147 x 136 mm
Ağırlık	2,52 kg
Yapı	ABS
Verilen aksesuarlar	Duvar aparatı
Renkler	Siyah Beyaz Gümüş

Manufacturer Company / Üretici Firma**PVS AUDIO TECHNOLOGY AUDAC.**

Veldstraat 99 3500 Hasselt, Belgium

Tel: + 3211 27 55 66

Fax: + 3211 27 27 81

info@pvs4you.com • www.pvs4you.com

Importer Company / İthalatçı Firma**Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Kağıthane Ofispark Bağlar Cad. No:14d / 4-6

Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424

Faks: +90 (212) 249 35 12

www.ertekin.com.tr

Made in China

